





SHARK - ANTENNE TRAM/TRAIN TRI-MODE

- Antenne tri-mode aérodynamique
- MiMo 3G/ 4G+
- GPS/ GNSS
- MiMo Wi-Fi
- S'intègre dans tous les types de matériel roulant ferroviaire

RAYONNEMENT 3D CELLULAIRE

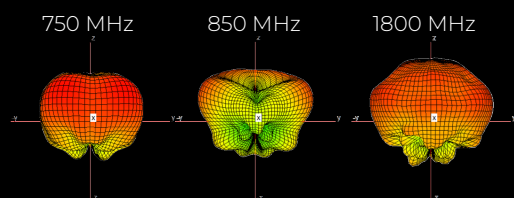

RAYONNEMENT 3D Wi-Fi

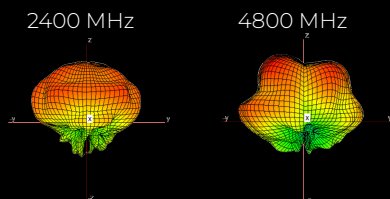

DONNÉES TECHNIQUES

Tension de fonctionnement	3V DC à 5V DC
Puissance d'entrée max	60W
Température de fonctionnement	-40°C à +80°C
Boîtier	ULTEM 1000
Dimensions (L x l x H)	265mm x 87mm x 98mm
Poids	1200g
Standards	Certifié conforme aux normes ferroviaires CE/ EN50155 - EN 61000 - EN45545-2 Impédance 50 Ohms
Epaisseur max du toit	10mm
Terminaisons	TNC/ N/ Fakra/ SMA/ QMA
Longueurs des câbles	5m ou 8m

Etiquette énergétique



LES AVANTAGES

- Antenne polyvalente et parafoudre
- Profil d'aileron pour l'aérodynamisme
- Omnidirectionnel pour une large captation
- Enveloppe robuste en Ultem
- Produit partenaire Panorama UK

LES +

- Antenne ferroviaire performante
- Fréquence de fonctionnement large
- Fonctionnement tri-mode
- Convient à toutes les régions du monde
- Enveloppe Ultem, matériau ignifuge et étanche

INSTALLATION FACILE

- Montage et intégration facilités sur goujon
- Installation facile en toiture par perçages de Ø20mm
- Jupe d'étanchéité intégrée à l'antenne
- Vis et rondelle de fixation anti-desserrage

ACCESSOIRES ET SERVICES

- Livraison avec les câbles intégrés
- 5m ou 8m de longueur de câble
- Terminaison TNC/ N/ Fakra/ SMA/ QMA

DONNÉES DE CONNECTIVITÉ

Fréquences 3G/4G+	698-960 / 1710-3800 MHz
Fréquences Wi-Fi	2,4/ 5,0 GHz
Fréquences GPS LNA Gain (dB)	1562- 1612 MHz 26dB
Polarisation	Verticale
Rayonnement	Omnidirectionnel



TRAMWAY



MÉTRO



TRAIN